
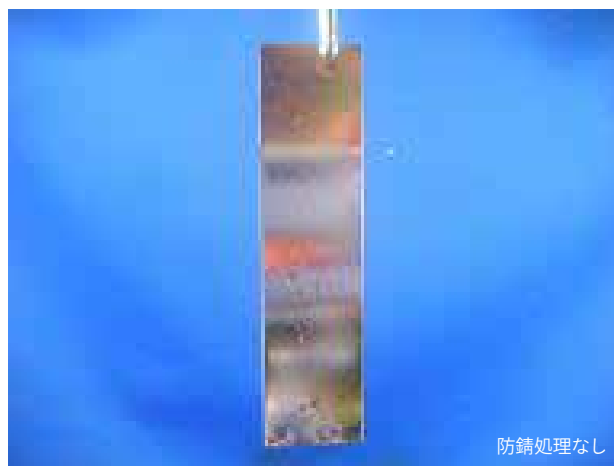


銅メッキ用変色防止剤

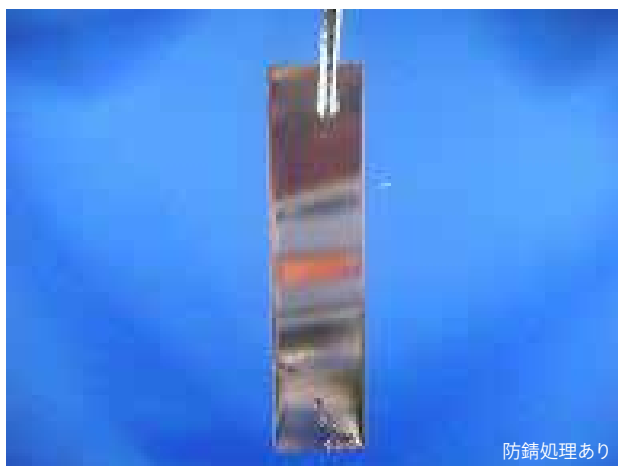

製品概要

変色防止処理後の水洗工程で、メッキ板・部品を引き上げる際、水が「スー」と下に流れないと、水がメッキ板・部品に付着し、「シミ」となります。従来品は、新液では「撥水性」がありますが、長時間使用すると、変色防止液にメッキ液が混入し、「撥水性」が低下し、「シミ」が発生します。本製品はメッキ液が混入しても、「撥水性」が低下しません。

【使用例】

- プリント基板、スルーホールメッキ後の変色防止
- 銅メッキ部品、メッキ後の変色防止
- 鉄板、部品の加工、洗浄後、お客さまに納入するまでの防錆

項目	内容
溶解性	(可溶)水、アルコール、グリコール
外観	無色 ~ 黄色液体
梱包	(缶) 22kg (ドラム缶) 240kg

【ご確認ください】

本製品はすべてのお客様の製品に対して、上記の効果があると100%断言することは困難でございます。
 また、お客さまの製造工程などの条件で、本製品の効果が発揮できない可能性もございます。
 弊社より、無償でサンプル、技術資料をご提供いたしますので、本製品のご使用、添加量、処理条件等につきましては、お客さまにてご確認ください。